

UV-9

断面写真



特徴


- (1) 着肉性の向上
- (2) 耐久性（耐摩耗性）の向上
- (3) 高密着性 UV インキへの対応
- (4) 耐溶剤性の向上
- (5) 絵柄残り発生の抑制
- (6) 紙離れ性の向上

製品物性

呼称厚さ	硬度	表面粗さ	表面色	反撥弾性	Indentation* (IP5)
1.95mm	80°	5.0 μ m	グリーン	20%	4.5%

: JIS9611

表面粗さ

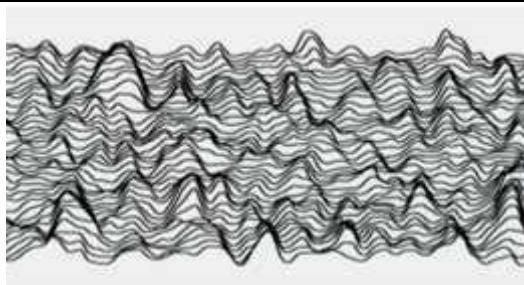

<表面粗さの 3 次元プロファイル>


表面ゴムの粗さはベタ着肉と網点再現性のバランスを重視。

圧縮層拡大写真



均一な独立気泡を採用。

圧縮特性

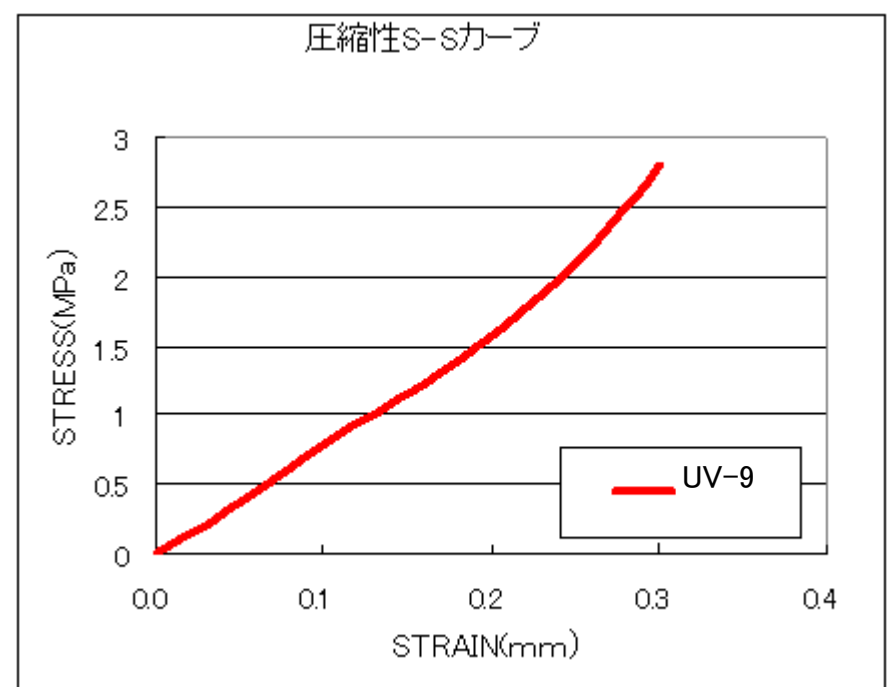

上記データは弊社試験機による実測値であり、規格値ではありません。

<ご使用上の注意>

本製品はUV専用ブランケットです。インキならびに洗浄剤は UV 専用をご使用下さい。